液状化危険度

朝日学区　地域避難計画基盤図

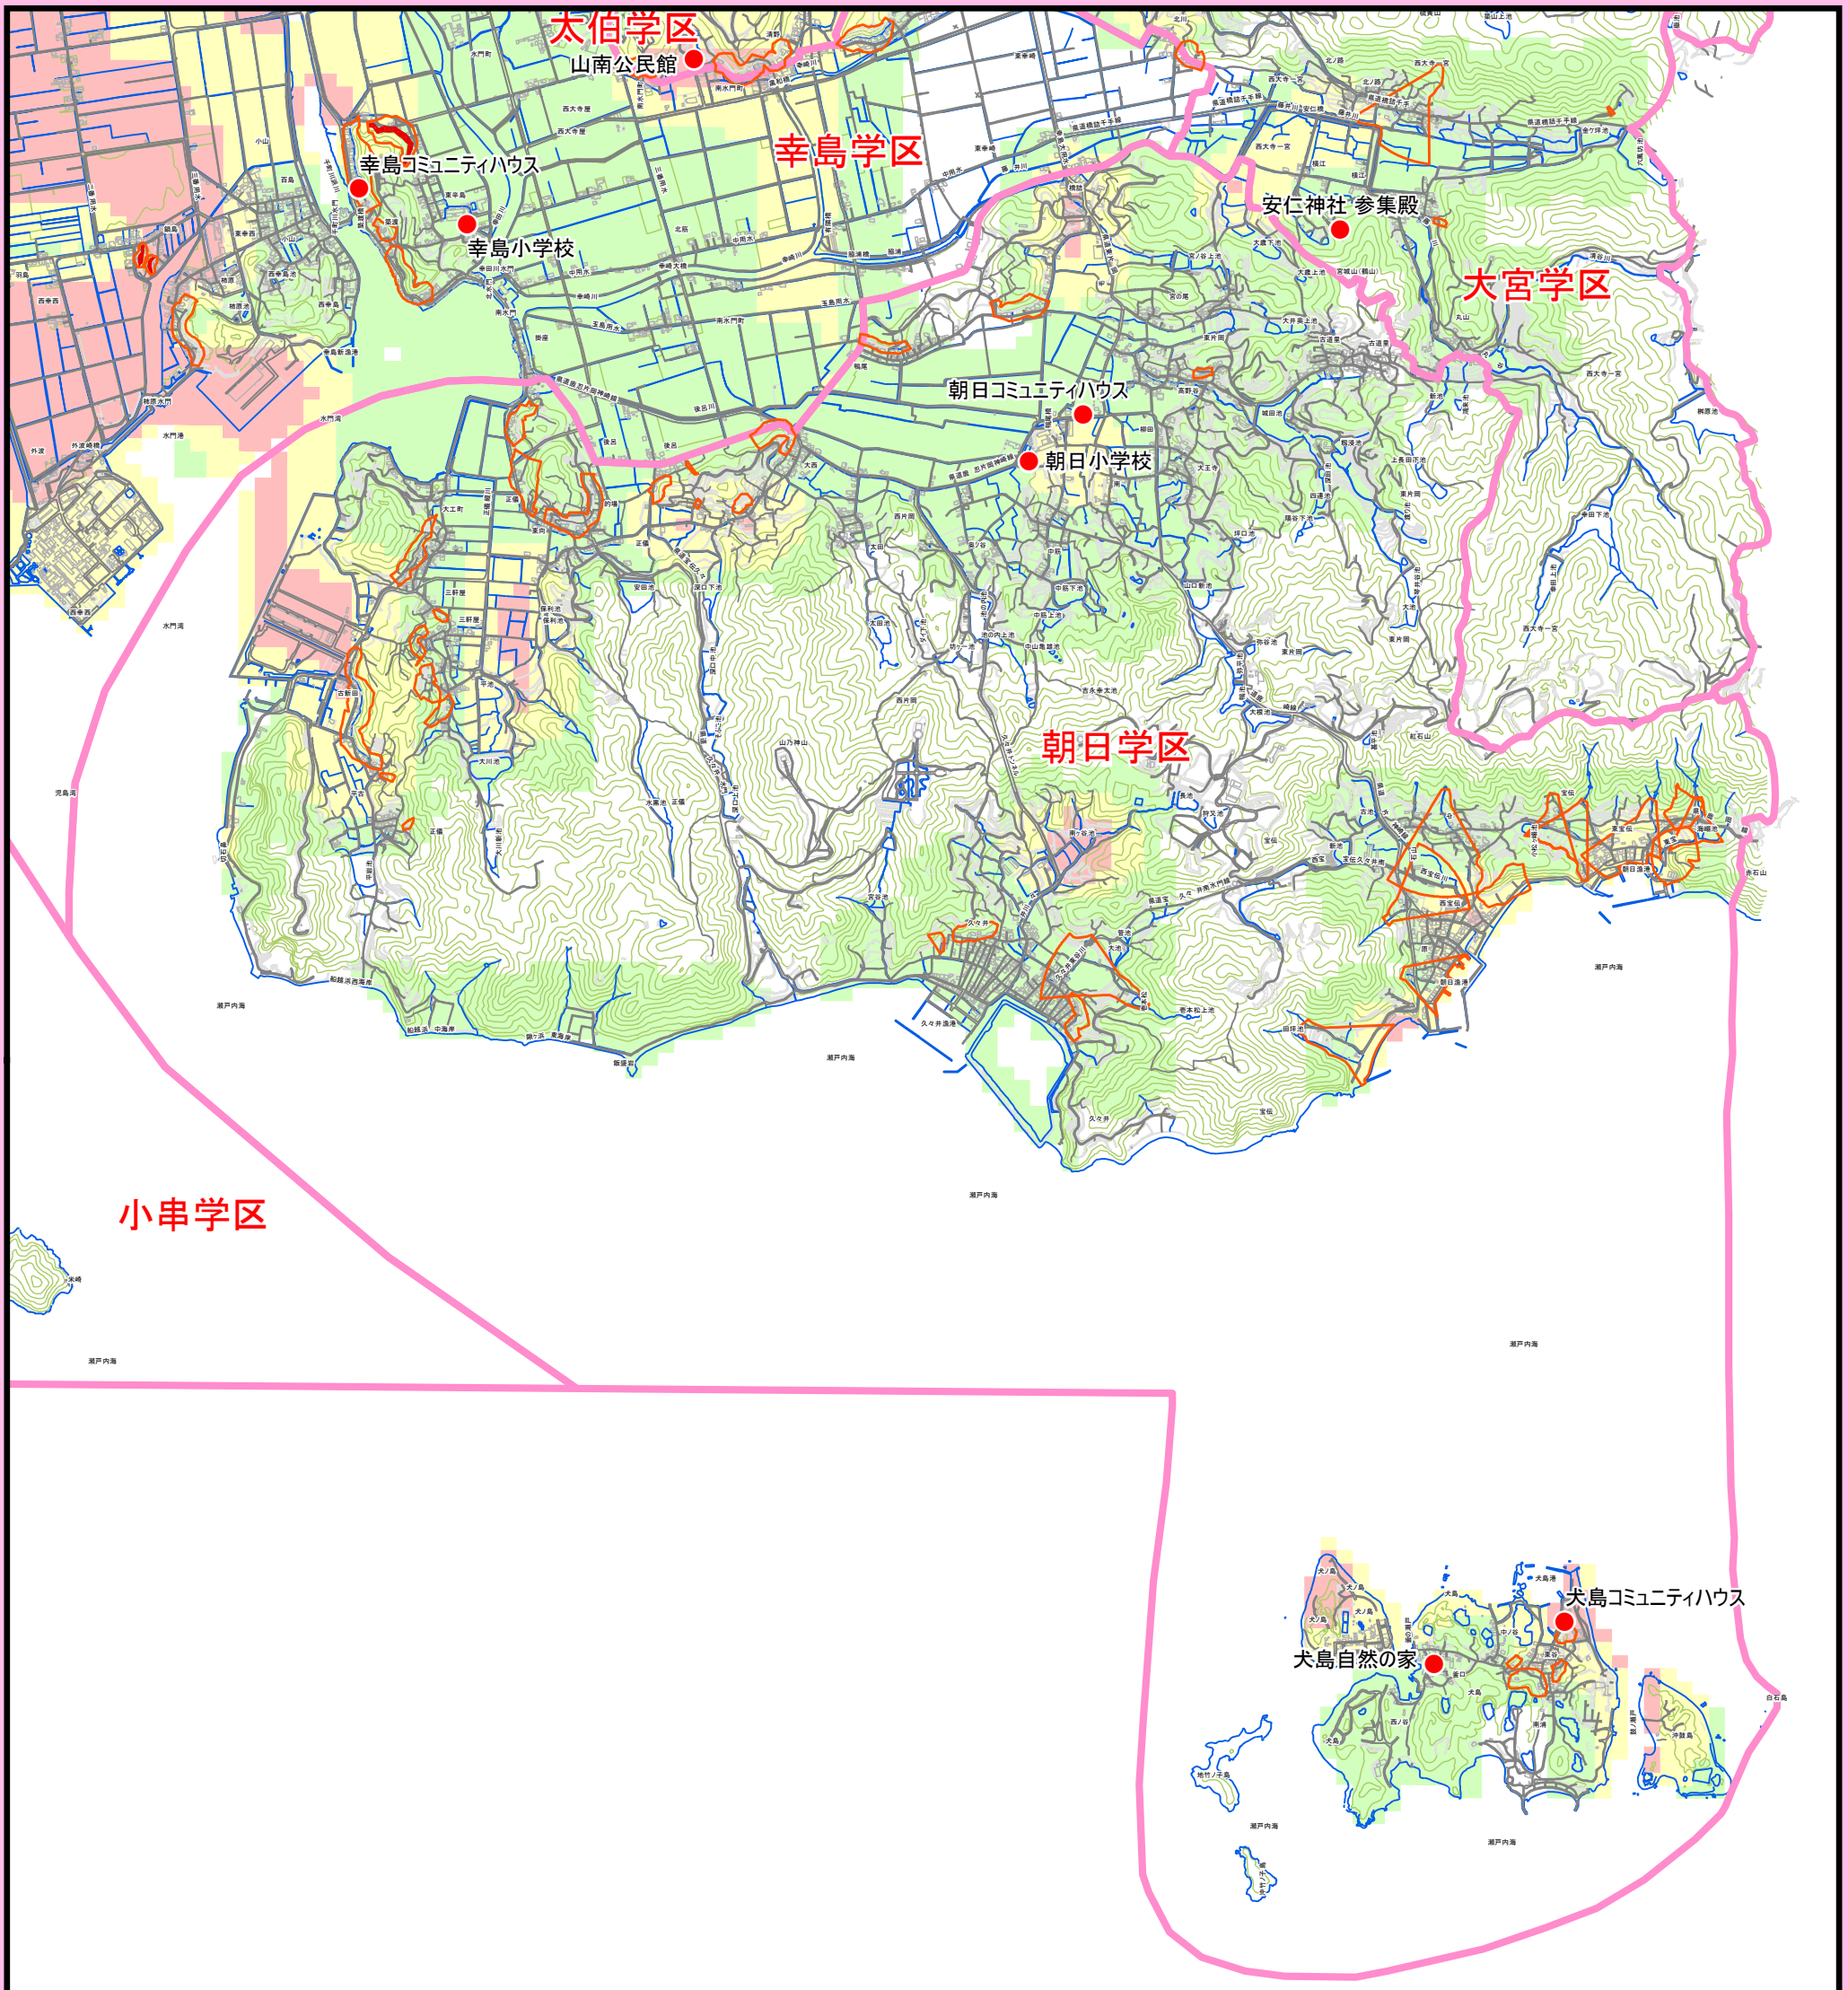

0　250　500 メートル

凡例

- 避難場所
- 広域避難場所
- 小学校区

緊急輸送道路
- 緊急輸送道路（1次）
- 緊急輸送道路（2次）
- 緊急輸送道路（3次）

液状化危険度
- 液状化の危険度は極めて高い
- 液状化の危険度は高い
- 液状化の危険度は低い
- 液状化の危険度は極めて低い

土砂災害警戒区域等
- 特別警戒区域
- 警戒区域

地域避難計画基盤図 平成29年10月作成
平成27年度作成地形図を使用

液状化危険度とは

液状化危険度は、PL値と呼ばれる液状化指数によって、以下の通り判定を行っています。

15＜PL値　　：液状化危険度は極めて高い
5＜PL値≦15：液状化危険度は高い
0＜PL値≦5　：液状化危険度は低い
0≧PL値　　：液状化危険度は極めて低い

※ PL値は、約2千本弱のボーリングデータから、市全域を推定しています。

避難所の活用にあたっては、災害の種別、立地条件により判断することになります。

緊急時連絡先